
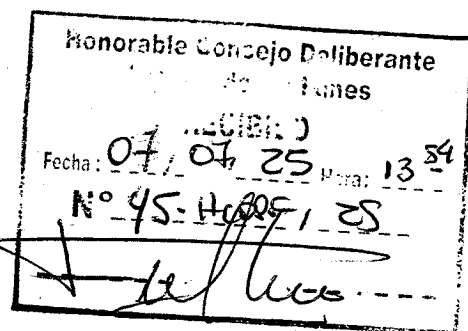




San Luis, 07 de julio de 2025.-

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

POTRERO DE LOS FUNES

S _____ / _____ D

Ref.: **HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE POTRERO DE LOS FUNES SOLICITA PEDIDO DE INFORME
DEL RIO Y DIQUE**

Me dirijo a usted a fin de brindar respuesta en relación al pedido de informe N° 05 – HCDPF – 2025 presentada en fecha 28-05-2025.-

San Luis Agua informa que, en relación al punto 1.a), 1.c) se acompañan en adjunto los siguientes informes de análisis de agua:

- **INFORME DE ANÁLISIS DIQUE POTRERO DE LOS FUNES 2024:** Incluye monitoreos invernal y estival del año 2024. La campaña 2025 está programada para Julio (invernal) y diciembre (estival) de corriente. Calidad dentro de la normativa;
- **INFORME RELEVAMIENTO POTRERO MUNICIPIO 2025:** Incluye monitoreos realizados en febrero de 2025 a la provisión de agua cruda del Dique Potrero de los Funes y la Planta Potabilizadora que administra el Municipio. Dentro de la normativa;
- **INFORME RELEVAMIENTO POTRERO COOPERATIVA 2025:** Incluye monitoreos realizados en febrero de 2025 a la provisión de agua cruda del Río Los Molles y la Planta Potabilizadora que administra la Cooperativa. Dentro de la normativa.

En segundo término y en relación al punto 1.b) Ente San Luis Agua informa que, las tareas realizadas por Gerencia de Planificación desde 2024, y continuadas en 2025, consistieron en limpiezas de cauce en las proximidades del ingreso del río Potrero de los Funes al embalse homónimo. Estas limpiezas requirieron de aproximadamente 45 horas maquina entre palas cargadoras y minicargadoras tipo Bobcat en la estructura del puente del circuito que circunda el embalse. Estas tareas

formaron parte de la primera etapa de proyecto, que consistió en el retiro de material acumulado, el reencauzamiento de agua y la reconstrucción de márgenes del río con el material extraído.

En lo que concierne a la segunda etapa, la misma se realizará en 2025 ya concluido el periodo de precipitaciones se continuará con horas maquina los trabajos iniciados el año anterior.

En cuanto a las tareas rutinarias, se realiza la toma de la cota de embalse 3 veces por semana con personal propio del Ente y el control del embalse de descarga por vertedero, el cual al día de la fecha fue solamente activado una semana del año y en condiciones controladas.

Otras intervenciones realizadas por personal de San Luis Agua con maquinaria consistieron en la limpieza de canales de drenaje del circuito para evitar que el agua acumulada por precipitaciones y derivada a estos canales de drenaje pudiese desbordar e ingresar a propiedades aledañas.

A continuación, se detalla el listado de los trabajos de mantenimiento ejecutados en el perillago del dique Potrero de los Funes:

- **Desembanque de tres alcantarillas:** realizado en el mes de marzo de 2025 - Alcantarilla 1: sector boxes - Alcantarilla 2: sector camping "Don Goyo" - Alcantarilla 3: sector plaza de niños. Se adjunta plano de ubicación de las mismas y fotografías de los trabajos realizados;


- **Parquización:** en diciembre de 2024 se realizó la primera etapa proyectada, con la plantación de 120 ejemplares nativos y en enero de 2025 se ejecutó la segunda etapa proyectada, plantando 300 ejemplares más, a saber: acacia visco, algarrobo, chañar, fresno americano, entre otros. - Sector de boxes - Mirador en el Paseo del Lago (sector próximo al Parque Nativo) Se adjuntan imágenes de los trabajos realizados.

- **Mantenimiento periódico quincenal –o antes si fuere requerido– del peridique, río y caminos:** la cuadrilla perteneciente a esta Gerencia ha realizado trabajos de mantenimiento tales como limpieza y recolección de residuos, corte de pasto, desmalezamiento y ensanchamiento de banquinas.

Se informa que en fecha 16 de marzo de 2025 se dictó Decreto N° 2293 - MHIP – 2025, el cual en su artículo N° 5 estableció que el Ente San Luis Agua será continuador de San Luis Agua Sociedad del Estado, por lo que se solicita

que en los pedidos de informe sucesivos que se efectúen ante el organismo y que los mismos sean dirigidos al nombre actual de San Luis Agua.

Sin mas que informar saluda atentamente. -



Fdo.
Presidente de San Luis Agua
Ing. Hugo Guzmán Durán

ANEXO FOTOGRÁFICO

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS




UBICACIÓN DE ALCANTARILLAS DESEMBANCADAS.




ANTES


DESPUÉS

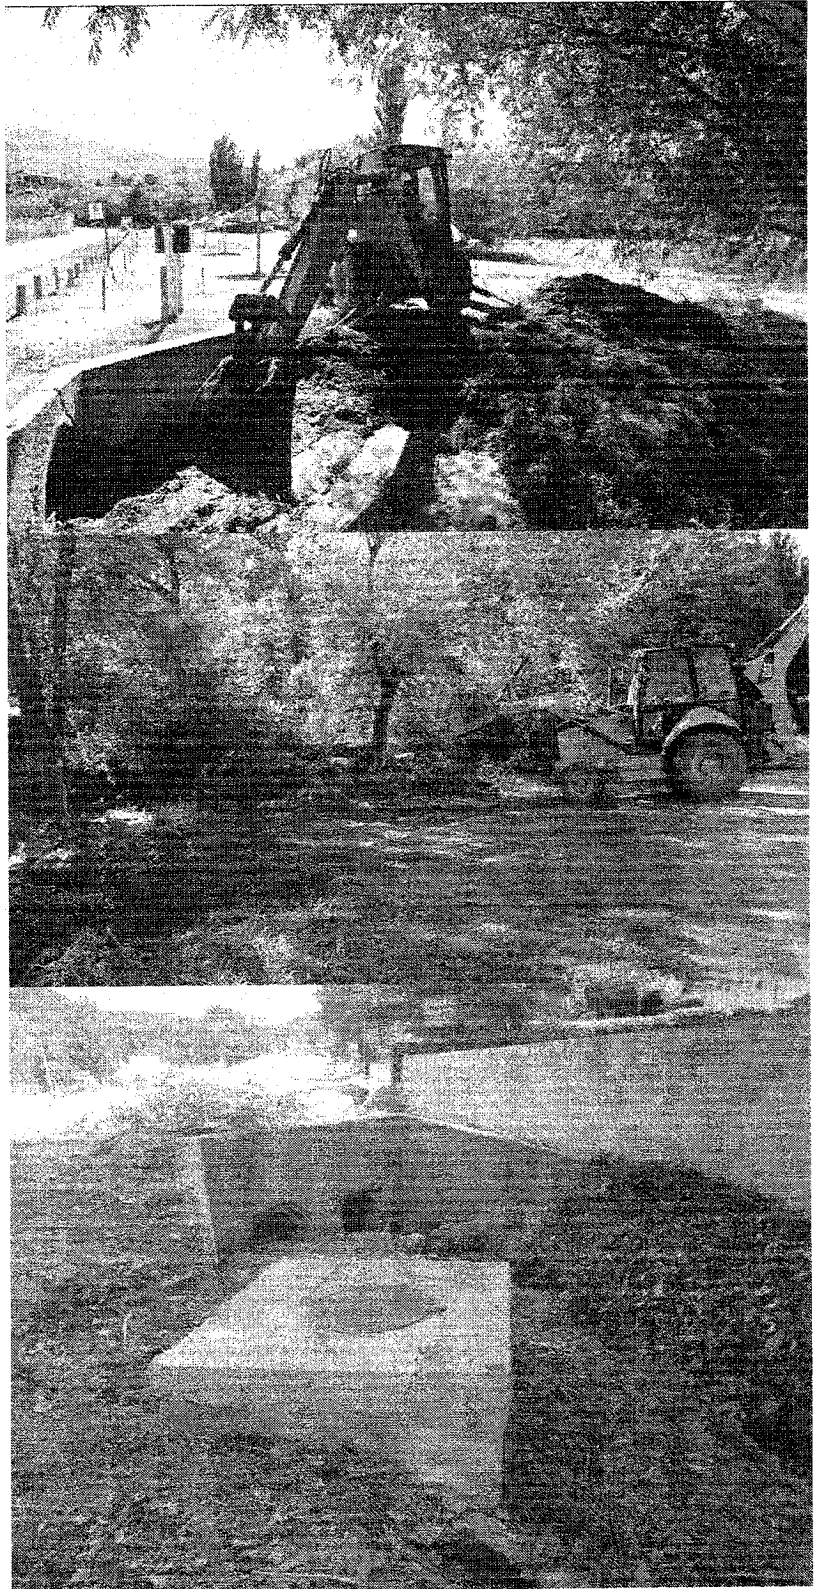

PARQUIZACIÓN

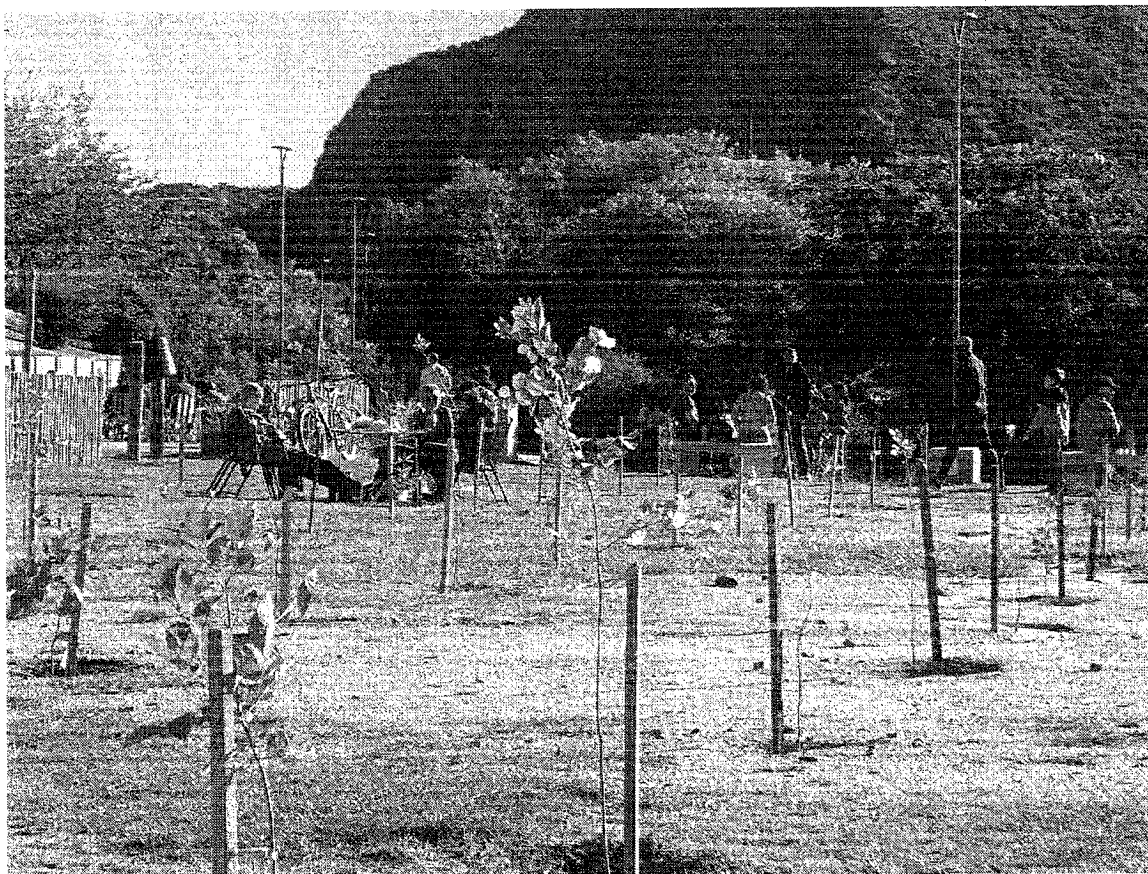



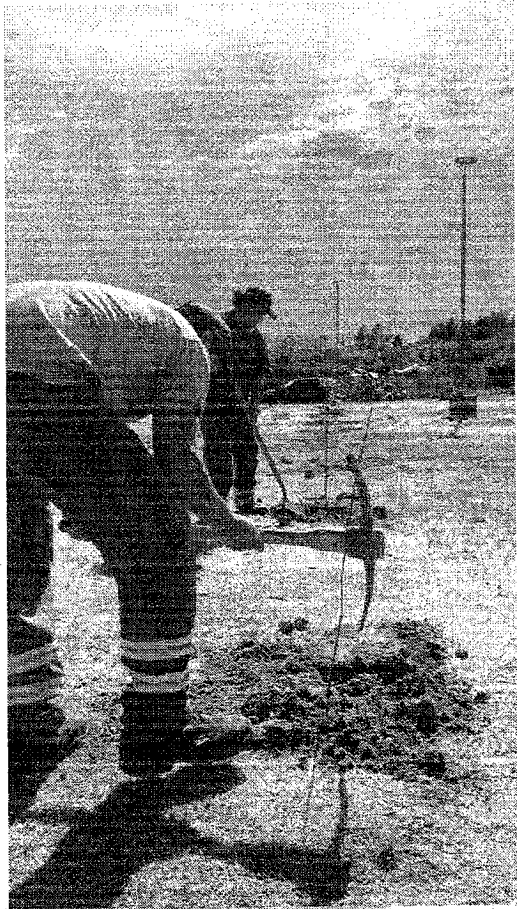



MANTENIMIENTO PERIÓDICO DEL PERILAGO

